

# Originele plisséhordeur op de dag | 3-delig

## Eigenschappen

De Originele plisséhordeur is voorzien van zwart, geplisseerd gaas. Dit gaas is enigszins zonwerend en goed zichtbaar. Voor bijvoorbeeld openslaande tuindeuren kunnen er twee plissédeuren naar elkaar toe gemonteerd worden. Indien u een dubbele deur bestelt, ontvangt u deze met een verlengde bovenbak en een verlengde ondergeleider. De plissédeur werkt zonder veerspanning, waardoor deze in elke gewenste stand blijft staan. Dat maakt deze deur zeer gebruiksvriendelijk. De ondergeleider is een kunststof (plak)strip van slechts 3mm hoog. Voor schuine onderdorpels is een schuine ondergeleider leverbaar (zie prijslijst).

Wanneer de ondergeleider geplaatst kan worden direct op de vloer en/of vlakke gedeelte van het kozijn, dan spreken wij over een hordeur op de dag 3-delig. Bij deze variant is er geen op de dag set nodig en wordt de deur gemonteerd door middel van een montageset voor op de dag. Hierbij komt er een L-profiel op het kozijn zodat de deur op het kozijn gemonteerd kan worden. Daarnaast verandert de bovengeleider ook, waarbij door middel van de montageclips aan de kopse kant, gemonteerd wordt op het kozijn.

**Bestellen:** via de KeJe website. Voor het bestellen via de KeJe website kunt u een inlogcode aanvragen.

## Enkele deur

Breedte = dagmaat A + 60 mm (40 mm voor cassette + 20 mm voor treklijst) = ... mm (productmaat).

Hoogte = dagmaat B + 60 mm (voor bovenrail) = ... mm (productmaat).


De cassettemaat is variabel. Gebruik hierom een gemiddelde afstand van 40 mm overlap op de cassettekant.

## Dubbele deur

Breedte = dagmaat A + 80 mm (40 mm voor beide cassettes = ... mm (productmaat)).

Hoogte = dagmaat B + 60 mm (voor bovenrail) = ... mm (productmaat).

## Enkele deur

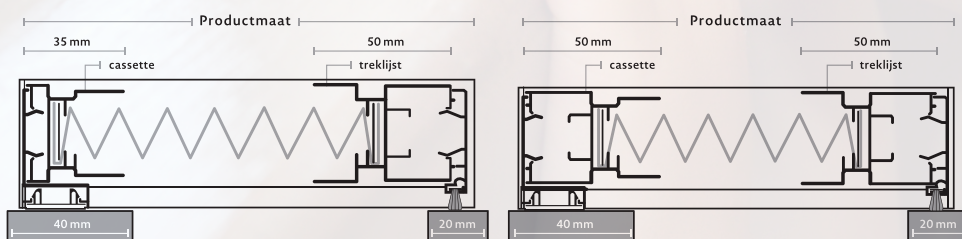

## Dubbele deur

